



KONICA MINOLTA

# bizhub C224e

▣ A3-as multifunkciós berendezés

▣ 22 oldal/perc színes

## Funkciók



Nyomatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat

- USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Boxból boxba
- Újranyomatás

- Boxból USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Szkenelés

- Szkenelés e-mail címre
- Szkenelés FTP-re
- Szkenelés SMB-re
- Szkenelés boxba
- Szkenelés WebDAV-re
- Szkenelés DPWS-re
- Szkenelés USB-re
- Hálózati TWAIN szkenelés



Fax

- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas


## Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

## Kiegészítők

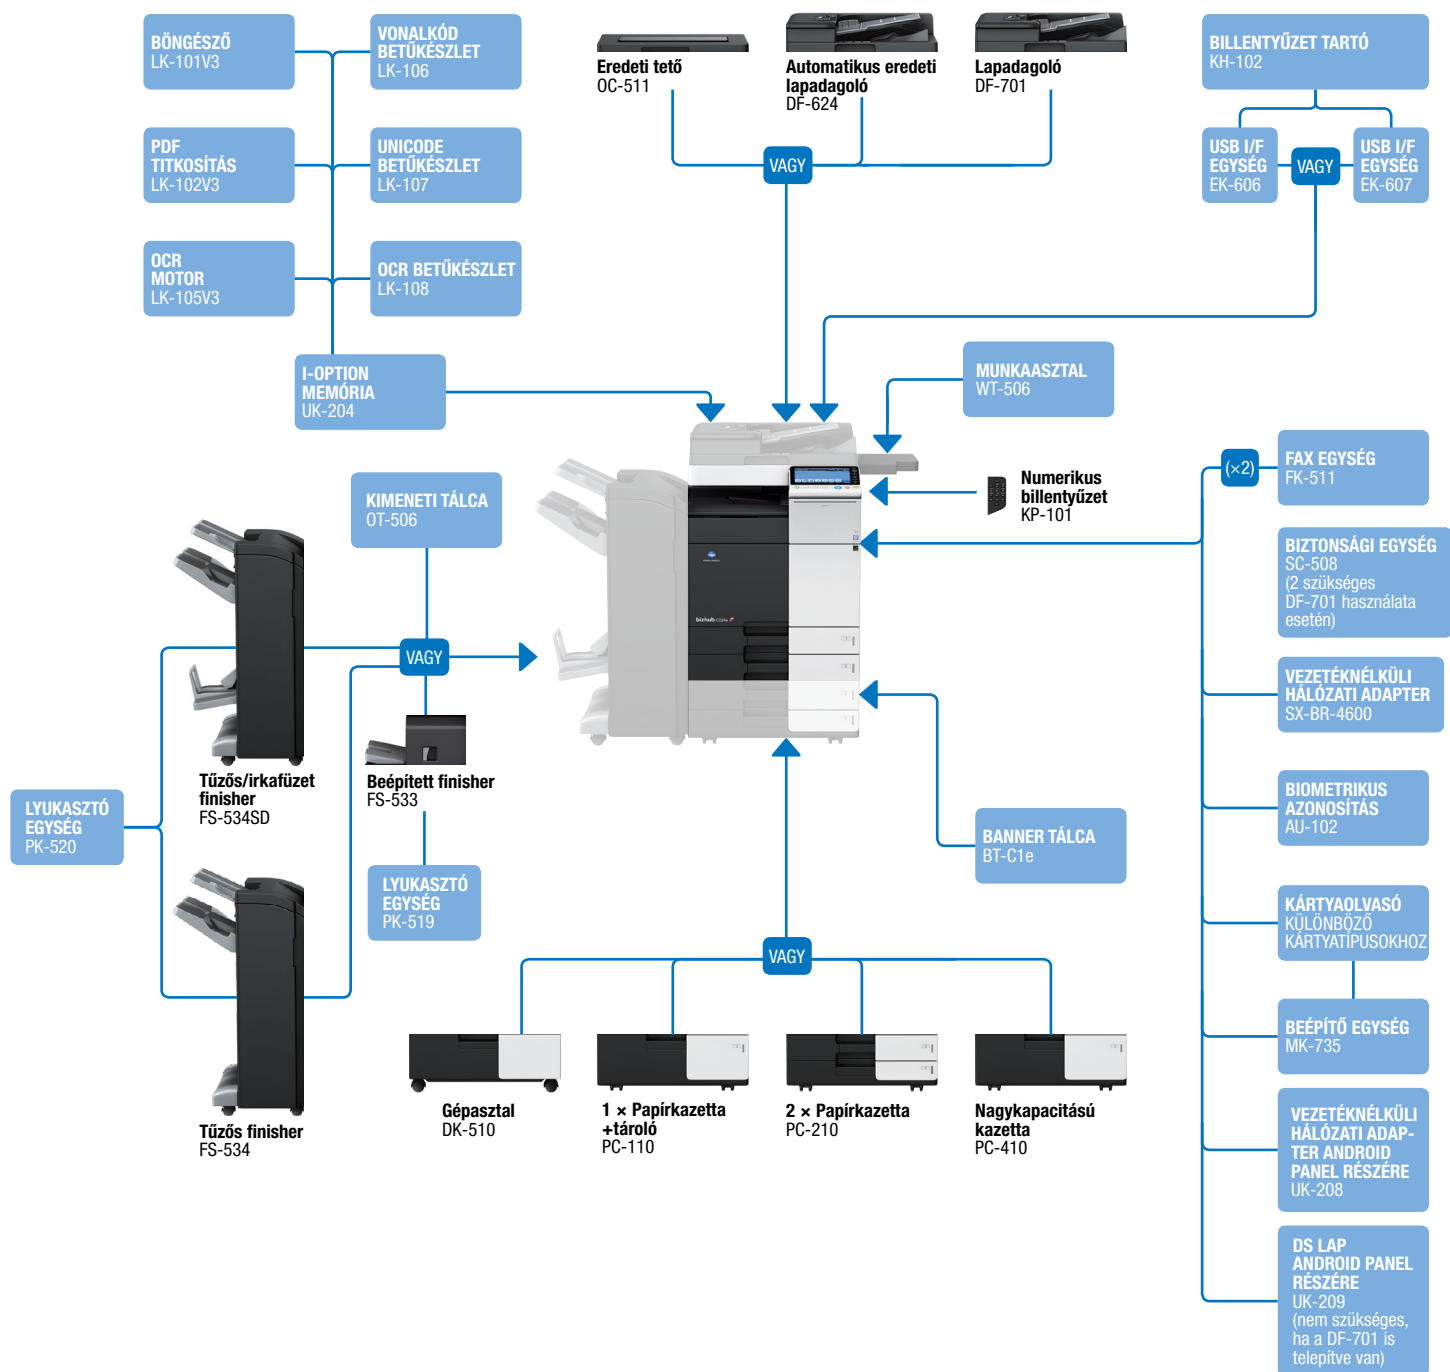

## Finiselési opciók



## Leírás

**bizhub C224e** 22 lapos fekete-fehér és színes másolási nyomtatási sebesség. Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 lap a kézi lapadagolóból. Papírméret A6-SRA3, 1,2 m banner és 52-300 g/m<sup>2</sup> súlyú papír. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabites Ethernet.

<b>KH-102</b>	<b>Billentyűzettartó</b>	Billentyűzettartó
<b>EK-602</b>	<b>USB interfész egység</b>	USB csatlakozáshoz
<b>EK-607</b>	<b>USB interfész egység</b>	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
<b>WT-506</b>	<b>Munkasztal</b>	Azonosító egység elhelyezéséhez
<b>BT-C1</b>	<b>Banner tálcá</b>	Többoldalas banner nyomtatásához
<b>FK-511</b>	<b>Fax egység</b>	Super G3 fax
<b>SC-508</b>	<b>Biztonsági egység</b>	Másolat és jelszavas védelem
<b>SX-BR-4600</b>	<b>Vezetéknélküli hálózati adapter</b>	Hálózati csatlakozáshoz
<b>AU-102</b>	<b>Biometrikus azonosítás</b>	Ujjérfájzat azonosító rendszer
<b>MK-735</b>	<b>Beépítő egység</b>	Beépítő egység kártyaolvasókhoz
<b>Kártyaolvasó</b> Különböző kártya technológiákhoz		
<b>VI-506</b>	<b>Interfész egység IC-414-hez</b>	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
<b>IC-414</b>	<b>Fiery nyomtatásvezérlő</b>	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
<b>JS-506</b>	<b>Munkaszeparátor</b>	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
<b>PK-519</b>	<b>Lyukasztó egység</b>	2/4 pontos lyukasztás
<b>FS-533</b>	<b>Beépíthető finisher</b>	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 500 lap

## Műszaki tulajdonságok

### MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

<b>Másolási eljárás:</b>	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
<b>Festékező:</b>	Simitri HD® polimerizált festék
<b>Másolási sebesség A4:</b> (fekete-fehér/színes)	max. 22 oldal/perc max. 22 oldal/perc
<b>Másolási sebesség A3:</b> (fekete-fehér/színes)	max. 14 oldal/perc max. 14 oldal/perc
<b>Automatikus duplex A4:</b> (fekete-fehér/színes)	max. 22 oldal/perc max. 22 oldal/perc
<b>Első másolat:</b> (fekete-fehér/színes)	6,9/8,3 másodperc
<b>Felfűtési idő:</b>	kevesebb, mint 20 másodperc
<b>Másolási felbontás:</b>	600 × 600 dpi
<b>Féltónus:</b>	256 árnyalat
<b>Másolatszám:</b>	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
<b>Eredeti formátum:</b>	A5-A3
<b>Kicsinyítési-nagyítási arány:</b>	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), automatikus nagyítás
<b>Másolási funkciók:</b>	irkafezet, fedlap- és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digitál art, munka memória, poszter mód, képismétlés, összemácolás, bélyegzés, másolatvédelem

### NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

<b>Nyomtatási felbontás:</b>	1 800 × 600 dpi 1 200 × 1 200 dpi
<b>Processzor:</b>	800 MHz
<b>Emuláció:</b>	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CSPI 3016), XPS
<b>Illesztőprogramok:</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server (64) Mac OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Nyomtatási funkciók:</b>	PCL, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF közvetlen nyomtatása, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemácolás, vízjel, másolatvédelem

<b>PC-110</b>	<b>1 × Papírkazetta</b>	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210</b>	<b>2 × Papírkazetta</b>	A5-A3, 2 × 500 lap, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410</b>	<b>Nagykapacitású tálcá</b>	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510</b>	<b>Gépasztal</b>	Papírtároláshoz
<b>FS-534</b>	<b>Tűzős finisher</b>	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
<b>SD-511</b>	<b>Gerinctűző, hajtógató egység</b>	Irkafezet készítéshez, félbehajtás, levél hajtás
<b>PK-520</b>	<b>Lyukasztó egység</b>	2/4 pontos lyukasztás
<b>UK-204</b>	<b>Memória</b>	i-Option memóriabővítés
<b>LK-101v3</b>	<b>Böngésző</b>	Webböngésző
<b>LK-102v3</b>	<b>PDF titkosításhoz</b>	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
<b>LK-105v3</b>	<b>OCR motor</b>	Kereshető PDF és PPTx
<b>LK-106</b>	<b>Vonalkód betűkészlet</b>	Vonalkód nyomtatáshoz
<b>LK-107</b>	<b>Unicode betűkészlet</b>	Unicode nyomtatáshoz
<b>LK-108</b>	<b>OCR betűkészlet</b>	OCR A és B betűkészlet
<b>OC-511</b>	<b>Eredeti tető</b>	Tető az automatikus eredeti lapadagoló helyett
<b>DF-624</b>	<b>Automatikus eredeti adagoló</b>	Automatikus lapadagolás 100 lapig
<b>DF-701</b>	<b>Automatikus eredeti adagoló</b>	Duálszkennelős automatikus lapadagolás max. 100 lapig
<b>KP-101</b>	<b>Numerikus billentyűzet</b>	0-9 karakteres numerikus billentyűzet
<b>UK-208</b>	<b>Vezetéknélküli hálózati adapter Android panel részére</b>	Alternatív panel Android platformhoz
<b>UK-209</b>	<b>DS lap Android panel részére</b>	Alternatív panel Android platformhoz (DF-701 esetén nem szükséges)

### SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

<b>Szkenelési sebesség:</b> (fekete-fehér/színes)	max. 160 kép/perc
<b>Szkenelési felbontás:</b>	Max. 600 × 600 dpi
<b>Szkenelési módok:</b>	Szkenelés e-mail címre Szkenelés FTP-re Szkenelés SMB-re Szkenelés boxba Szkenelés WebDAV-re Szkenelés DPWS-re Szkenelés USB-re Hálózati TWAIN szkenelés
<b>Fájl formátumok:</b>	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opcionális), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opcionális)
<b>Szkenelési címjegyzék:</b>	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
<b>Szkenelési funkciók:</b>	Jegyzet (szöveg/ídó/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram



## FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)

<b>Fax standard:</b>	Super G3
<b>Fax átviteli mód:</b>	Analog, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), iP-Fax
<b>Fax felbontás:</b>	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
<b>Tömörítés:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modem sebesség:</b>	Max. 33,6 kbps
<b>Fax címek:</b>	2 100 (egyedüli + csoportos)
<b>Fax funkciók:</b>	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas boxba vétel, vétél e-mailbe, FTP-re, SMB-re, max. 400 munkaprogram

## FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

<b>Felhasználó fiókok száma:</b>	max. 1 000
<b>Max. raktározható dokumentumok száma:</b>	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
<b>Fiókok típusa:</b>	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
<b>Rendszer fiókok típusa:</b>	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
<b>Felhasználó fiók funkciók:</b>	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba

## RENDSZER TULAJDONSÁGOK

<b>Rendszermemória:</b>	2 048 MB RAM
<b>Merevlemez:</b>	250 GB
<b>Interfész:</b>	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Hálózati protokoll:</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Automatikus eredeti lapadagoló:</b>	max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m <sup>2</sup> RADF, Duálszkennel ADF
<b>Papírméret:</b>	A6-SRA3, egyedi papírméret, banner papír max. 1 200 x 297 mm
<b>Papírsúly:</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papírkapacitás:</b>	Standard: 1 150 lap Max.: 6 650 lap
<b>Papírkazetták:</b>	Tálca 1: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Tálca 2: 1 x 500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Tálca 3 (opcionális): 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Tálca 4 (opcionális): 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Nagykapacitású tálca (opcionális)</b>	2500 lap, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatikus duplex:</b>	A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Finshelési opciók:</b>	Ofszet, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbehajtás, levél hajtás, irkafüzet
<b>Kimeneti kapacitás:</b>	max. 3 300 lap (finisherrel)

<b>Kimeneti kapacitás:</b>	max. 250 lap (finisher nélkül)
<b>Tűzés</b>	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (Max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tűzési kimeneti kapacitás</b>	Max. 1 000 lap
<b>Levélhajtás</b>	Max. 3 lap
<b>Levélhajtási kapacitás</b>	Max. 30 lap (tálca); végtelen
<b>Irkafüzet készítés</b>	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Irkafüzet kimeneti kapacitás</b>	Max.: 100 lap (tálca); végtelen
<b>Teljesítményigény:</b>	220-240 V, 50/60Hz Max.: 1,58 kW TEC: 1,67
<b>Méret (szé. x mé. x ma.):</b>	615 x 685 x 779 mm
<b>Tömeg:</b>	kb. 85 kg

## RENDSZER JELLEMZŐK

<b>Biztonság:</b>	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TSL 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1 x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Másolatvédelem (jelszó)
<b>Költségfigyelés:</b>	1 000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) ID kártyaolvasó (opcionális)
<b>Szoftvercsomag:</b>	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility

- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m<sup>2</sup> adathordozó használata esetén értendő.
- A feltüntetett specifikációk és funkciók támogatottsága függ az operációs rendszertől, alkalmazásoktól és hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszerbeállításoktól
- Az egyes alkatrészek élettartama olyan működési körülmények között került megállapításra, mint pl. egy A4-es lap 5 %-os átlagos lefedettség. Az egyes tartozékok élettartama olyan jellemzőktől függ, mint a lefedettség, papírméret, média típus, folyamatos vagy megszakításokkal történő nyomtatás, szobahőmérséklet és páratartalom.
- Némely termékillesztő plusz kiegészítőket is tartalmazhat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP**® Printer Vendor Solution

