



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

✎ Színes A4-es nyomtató

✎ Max. 31 oldal/perc

✎ Funkciók



Nyomtatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB




Giving Shape to Ideas

Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✗
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✗

Kiegészítők

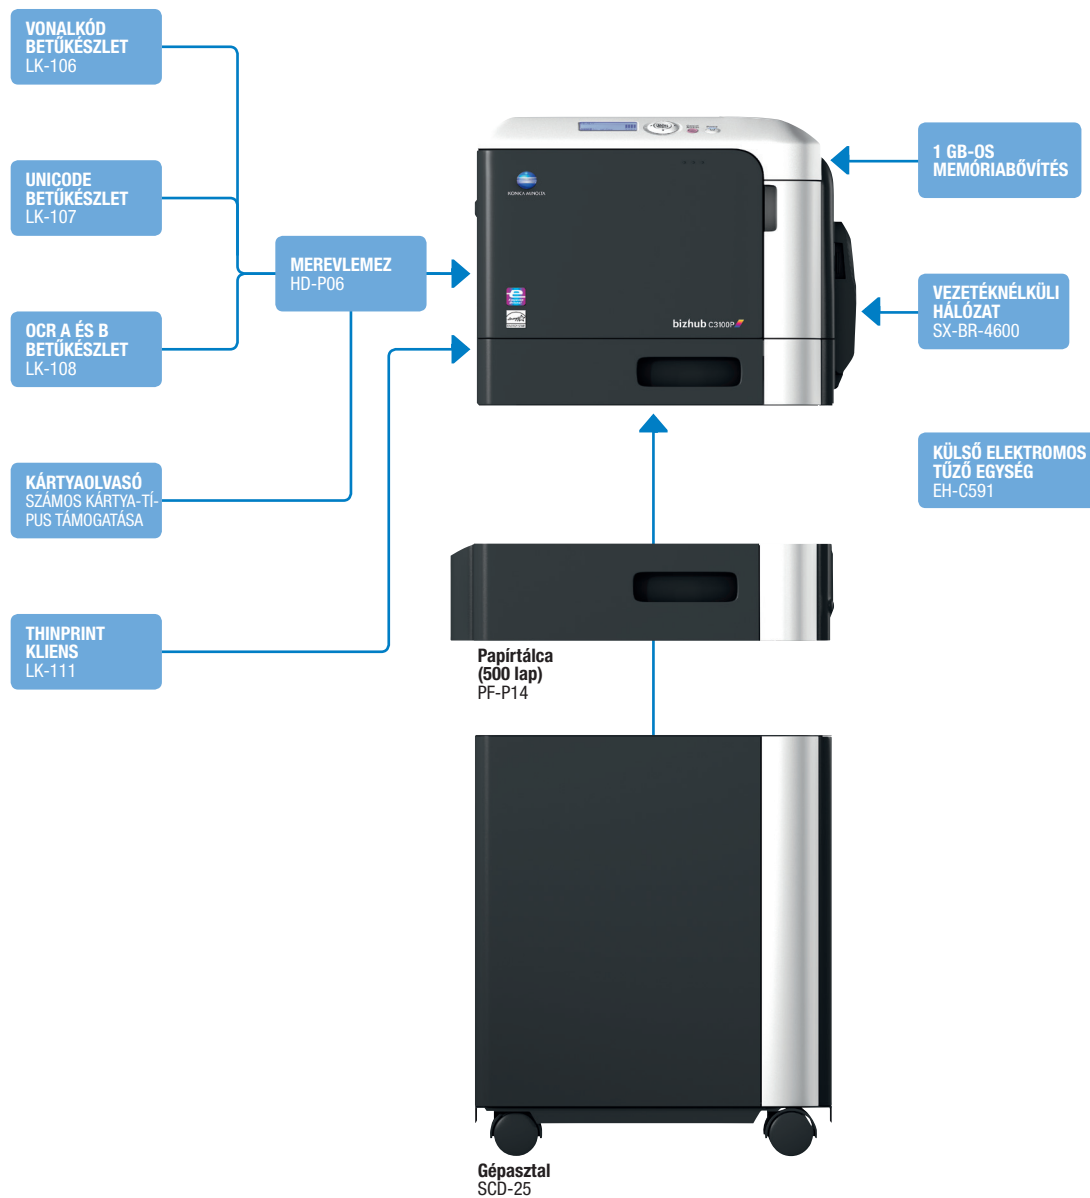

Finiselő opciók



Duplex

Jellemzők

bizhub C3100P	Fekete-fehér és színes A4-es multifunkciós berendezés 31 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL, PostScript és opcionális XPS támogatással. 250 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálcá. Automatikus duplex lapadagoló. 1 GB memória és Gigabit hálózati vezérlő.
PF-14 Papírtálcá	A4; 500 lap; max. 90 g/m ²
SCD-25 Gépasztal	Gazdaságos helykihasználás és lehetőség a nyomtatott anyagok tárolására
HD-P06 Merevlemez¹	320 GB

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	1 GB (standard) 2 GB (opcionális)
Rendszer merevlemez	320 GB (opcionális)
Interfész	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Hálózati keret	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Papírméret	A6-A4; egyedi papírméret
Papírsúly	60-210 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 350 lap Max.: 850 lap
Tálca 1	250 lap; A6-A4; 60-210 g/m ²
Tálca 2 (opcionális)	500 lap; A4; 60-90 g/m ²
Kézi papírtálcá	100 lap; A6-A4; egyedi papírméret; 60-210 g/m ²
Automata duplexelő	A4; 60-210 g/m ²
Kimeneti kapacitás	Max.: 200 lap
Havi terhelhetőség (másolás/nyomtatás)	Ajánlott: 6 500 oldal Max.: 120 000 oldal
Toner élettartam	CMYK: 5 000 oldal
Képpalkotó egység élettartam	Fekete: 25 000 oldal; CMY: 25 000 oldal
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz Kevesebb mint 1,2 kW (rendszer)
Rendszer méretek (szé. x mé. x ma.)	447 x 544 x 350 mm
Rendszer tömeg	Kb. 24 kg

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, tandem, indirekt
Toner rendszer	Simitri® HD polimerizált toner
Nyomtatási sebesség (A4, fekete-fehér/színes)	Max. 31 oldal/perc
Autoduplex sebesség (A4, fekete-fehér/színes)	Max. 31 oldal/perc
Első másolat (A4, fekete-fehér/színes)	12,9 másodperc
Felfűtési idő	Kb. 36 másodperc ³
Nyomtatási felbontás	1 200 x 1 200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ¹
Operációs rendszerek	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Nyomtatási betűkészletek	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
Nyomtatási funkciók	TIFF, XPS ¹ , PDF és JPEG; OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) és XPS ¹ közvetlen nyomtatása ¹ ; biztonságos nyomtatás ¹ ; n-up; átfedés; vízjel

1 GB memóriabővítés	1 GB-os memóriabővítés a gyorsabb feldolgozás érdekében
Kártyaolvasó¹	Számos kártyatípushoz
LK-106 Vonalkód betűkészlet¹	Natív vonalkód betűkészletek nyomtatása
LK-107 Unicode betűkészlet¹	Natív Unicode betűkészletek nyomtatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet¹	Natív OCR A és B betűkészletek nyomtatása
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter
EH-C591 Külső elektromos tűző egység	Külső tűzés max. 50 lapig

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	IP-cím szűrés és port blokkolás; SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ és TSL 1.0 hálózati kommunikáció ¹ ; IPsec támogatás ¹ ; IEEE 802.1x támogatás ¹ ; felhasználói azonosítás ¹ ; biztonságos nyomtatás ¹ ; merevlemez felülírás (8 standard típus) ¹ ; merevlemez adattitkosítás ¹
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ HD-P06-os opcionális merevlemezrel lehetséges: biztonságos nyomtatás, próbanyomtatás, nyomtatásszüneteltetés, feladattárolás, XPS emuláció, i-Option támogatás és kártyaolvasó támogatás

² Amennyiben egy éven belül eléri a maximális nyomtmennyiséget, karbantartás szükséges

³ A felfűtési idő függ a környezettől és a használttól

- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m² adathordozó használata esetén értendő.
- A feltüntetett specifikációk és funkciók támogatottsága függ az operációs rendszertől, alkalmazásokról és hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszerbeállításoktól
- Az egyes alkatrészek élettartama olyan működési körülmények között került megállapításra, mint pl. egy A4-es lap 5 %-os átlagos lefedettsége. Az egyes tartozékok élettartama olyan jellemzőktől függ, mint a lefedettség, papírméret, média típus, folyamatos vagy megszakításokkal történő nyomtatás, szobahőmérséklet és páratartalom.
- Némely terméküllustráció plusz kiegészítőket is tartalmazhat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.
- Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution

